

Главная > Оборудование > Фильтры и фильтрующие элементы
> Корпуса для фильтров для установки в воздуховод
> Канальные фильтры высокой эффективности для сложных условий > Серия KSFS

Type KSFS



ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТОНКОЙ ПЫЛИ И ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В МЕСТАХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Канальные фильтры высокой эффективности для складчатых фильтрующих панелей, складчатых фильтрующих модулей и фильтрующих модулей с активированным углем. Для монтажа в воздуховоды систем вентиляции.

Применяются в медицинской, биологической и фармацевтической отраслях, а также в других чувствительных к качеству воздуха областях промышленности.

- Канальные фильтры высокой эффективности изготовлены из листовой стали, с обеззараженным порошковым покрытием RAL 9010, зажимным механизмом из нержавеющей стали
- Прочная, сварная конструкция с фланцами с окантовкой и предварительно просверленными отверстиями по периметру обеспечивает герметичное уплотнение
- Одноступенчатый или двухступенчатый корпус для установки фильтров тонкой очистки для предварительной очистки и фильтров высокой эффективности для финальной очистки.
- Надежная герметичность и удобство обслуживания благодаря зажимному механизму, обеспечивающему равномерное давление на плоскость посадки и, следовательно, целостность уплотнения между корпусом и фильтрующим элементом
- С возможностью контроля герметичности посадки фильтрующих элементов

Дополнительное оборудование и аксессуары

- Опциональный сервисный бортик с двумя канавками, обеспечивает стерильность при замене фильтра ("безконтактная замена")
- Пластиковый сервисный пакет с затяжным хомутом для безконтактной замены фильтра



ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Применение

- Канальные фильтры высокой эффективности серии KSFS для сложных условий
- Корпус для установки в воздуховод
- Для установки фильтрующих элементов для очистки приточного и вытяжного воздуха от взвешенных частиц, аэрозолей, токсичной пыли, вирусов и микробов.
- Подходит для фильтрующих модулей с активированным углем для удаления газообразных, пахучих веществ и примесей из приточного и вытяжного воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты

- M: Корпус без предварительного фильтра
- PM: Корпус с предварительным фильтром

Конструкция

- SPC: Сталь, порошковое покрытие RAL 9010, чистый белый
- STA: Нержавеющая сталь

Опции

- MD: Корпус с сервисным бортиком с двумя канавками

Аксессуары

- Пластиковый сервисный пакет с затяжным хомутом

Дополнительные комплектующие

- Соответствующие фильтрующие элементы заказываются отдельно

Главная > Оборудование > Фильтры и фильтрующие элементы

> Корпуса для фильтров для установки в воздуховод

> Канальные фильтры высокой эффективности для сложных условий > Серия KSFS

- Складчатые фильтрующие панели (MFP)
- Складчатые фильтрующие модули (MFC)
- Модули фильтров с активированным углем (ACF)
- Другие фильтрующие элементы по запросу
- Патрубок (KSFSSP)

Конструкция

- Корпус с прочными соединительными фланцами с окантовкой и предварительно просверленными отверстиями.
- Автоматическая подстройка зажимного механизма гарантирует целостность уплотнения между корпусом и фильтрующим элементом; зажимный механизм может быть закрыт только тогда, когда фильтрующий элемент правильно установлен
- Крышка с профилированным уплотнением и четыремя винтовыми зажимами со звездообразными рукоятками
- Корпус для фильтра предварительной очистки подходит для складчатых фильтрующих панелей, используемых в качестве фильтров тонкой очистки
- Опциональный сервисный бортик с двумя канавками и пластиковый сервисный пакет для стерильной замены фильтра
- Контроль герметичности посадки для складчатых фильтрующих панелей, используемых в качестве фильтров высокой эффективности
- Корпус с выступами, обеспечивающими точную посадку фильтрующих элементов
- Тестирование герметичности для каждого отдельного корпуса


Материалы и покрытие поверхностей

- Корпус изготовлен из листовой стали с порошковым покрытием RAL 9010, чистый белый или из нержавеющей стали
- Зажимной механизм из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главная > Оборудование > Фильтры и фильтрующие элементы
> Корпуса для фильтров для установки в воздуховод
> Канальные фильтры высокой эффективности для сложных условий > Серия KSFS

Schematic illustration of KSFS

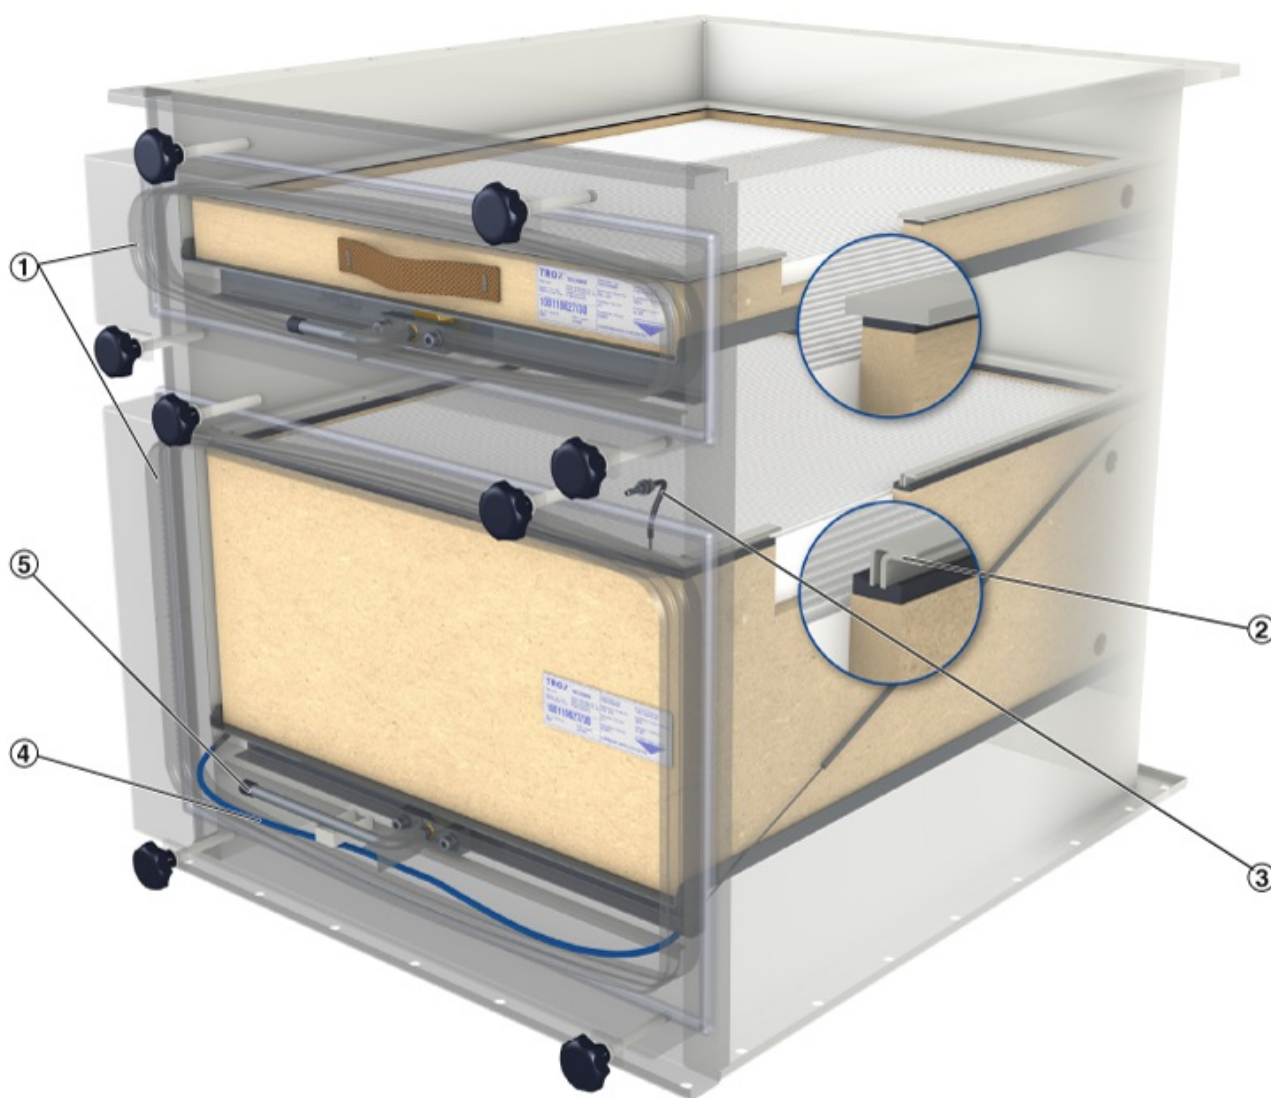

- ① Double-groove service board (optional)
- ② Sealing integrity test facility
- ③ Spigot for sealing integrity test facility

- ④ Ejection mechanism for filter change
- ⑤ Clamping mechanism for the filter element

Главная > Оборудование > Фильтры и фильтрующие элементы
> Корпуса для фильтров для установки в воздуховод
> Канальные фильтры высокой эффективности для сложных условий > Серия KSFS

KSFS

KSFS – PM – SPC / 710 x 794 x 710 / MD

1

2

3

4

5

1 Type

KSFS Ducted particulate filter for critical requirements

2 Variant

M Casing without prefilter

PM Casing with prefilter

3 Material

SPC Steel, powder-coated RAL 9010, pure white

STA Stainless steel

4 Nominal size [mm]

B x H x T

5 Service board

No entry: none

MD Casing with service board

ООО ТРОКС РУС



125009, Москва,
ул. Тверская,
д.22/2, к. 1
тел +7 (495) 221-51-61

Онлайн сервис

Академия ТРОКС

Рекламация

Каталоги TROX

ВИМ

Горячая линия

Отдел продаж
+7 495 221-51-61, доб. 1

[Контакты](#)

Технический отдел
+7 495 221-51-61, доб. 2

[Контакты](#)Склад

+7 495 221-51-61, доб. 159

[Контакты](#)